

これは便利!


1本ずつ繋がなくていいから、効率が2倍にUP!

好評! 深い深度向け「2mのパイプひずみ計」


設置手間が大幅に減少

当社オリジナル


ボビン巻でかさばり防止
コード数が従来の半分!

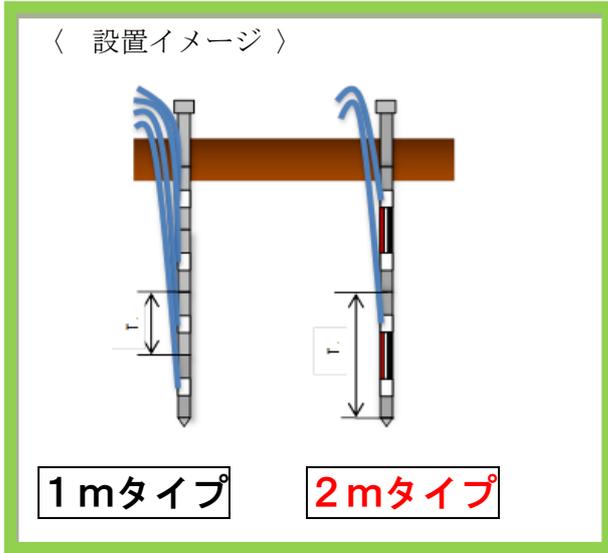

品名(型式)	パイプひずみ計 VP40 1方向2ゲージ 2mパイプ仕様
使用パイプ	硬質塩化ビニル管 JIS K6741 適合品
使用ゲージ	株共和電業社製
ゲージ抵抗値	120.0±0.7Ω
ゲージファクター	2.10±1%
原理	ひずみゲージ方式
測定範囲	±25.000×10 ⁻⁶ ひずみ (測定器により、測定可能範囲が異なります)
分解能	1×10 ⁻⁶ ひずみ
精度	指示値の0.5%
温度保障範囲	-20~+60℃
重量	仕様による
調整数値	±700×10 ⁻⁶ ひずみ

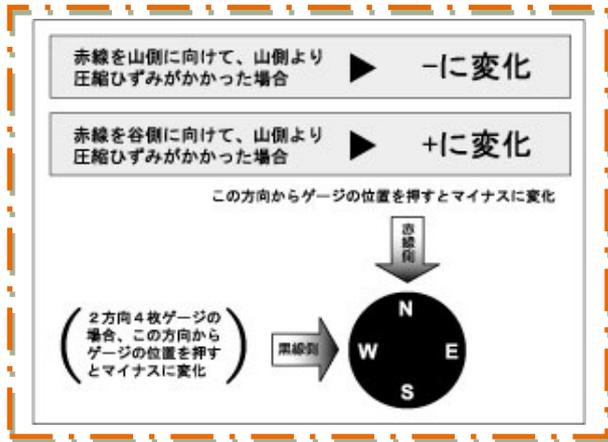

一目瞭然! コード表示
コードの深度と、赤白黒
の先端表示が明瞭、間違
える心配がありません

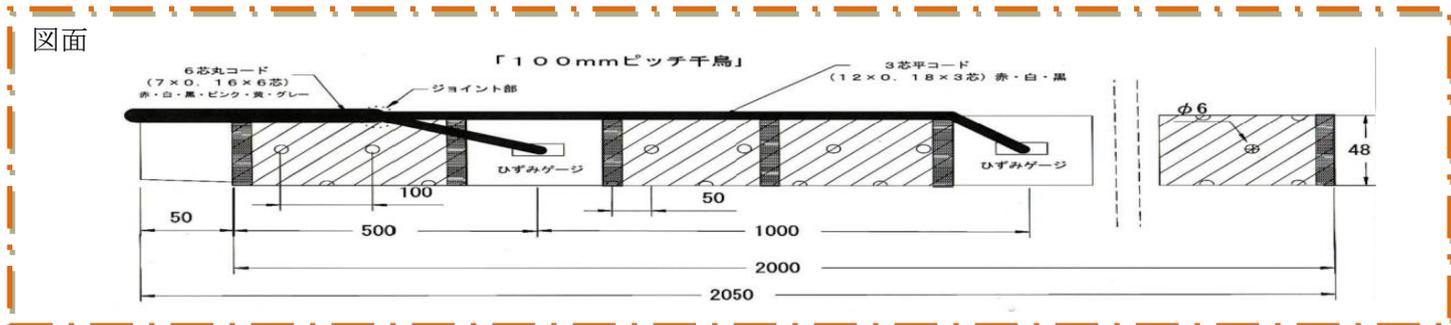

地滑り計・パイプひずみ計 株式会社 東京電機
TEL0268-42-6052 FAX0268-42-6535